

## Руководство для пользователя по регулярной промывке и уходу за кофемашиной TALENTO




(данная инструкция рекомендована и одобрена производителем, а также служит одним из важных условий, для выполнения гарантийных обязательств и дальнейшего обслуживания)

### Условия для качественной работы кофемашины:

1. Вода, подаваемая через водопровод должна проходить очистку через специальные фильтры и водоумягчители.
2. Находиться на расстоянии от оборудования, которое нагревается и имеет тепловой фон.
3. Слив кофемашины должен напрямую подсоединяться к канализации, от кофемашины строго вниз и не иметь изгибов на своем пути, дабы сливной шланг не преломлялся и вода не застаивалась.

### Ежедневный уход и профилактика за кофемашиной:

1. В конце дня вместо молока, опускать шланг для подачи молока в емкость с чистой водой, не менее 2 л. (рис.1) и нажать на кнопку Clean (рис.2).
2. После чего выбросите отработанный кофе из бункера (рис.3) и вставьте его обратно на место. Начнется цикл очистки группы кофемашины и капучинатора с помощью воды, через некоторое время на дисплее отобразится сообщение (рис.4), нажмите кнопку «Enter», цикл продолжится еще некоторое время.
3. Когда цикл очистки кофемашины закончен, откройте дверцу и с помощью щетки очистите группу внутри от остатков кофе (рис.5).
4. Протрите влагой тряпкой внешние детали кофемашины.

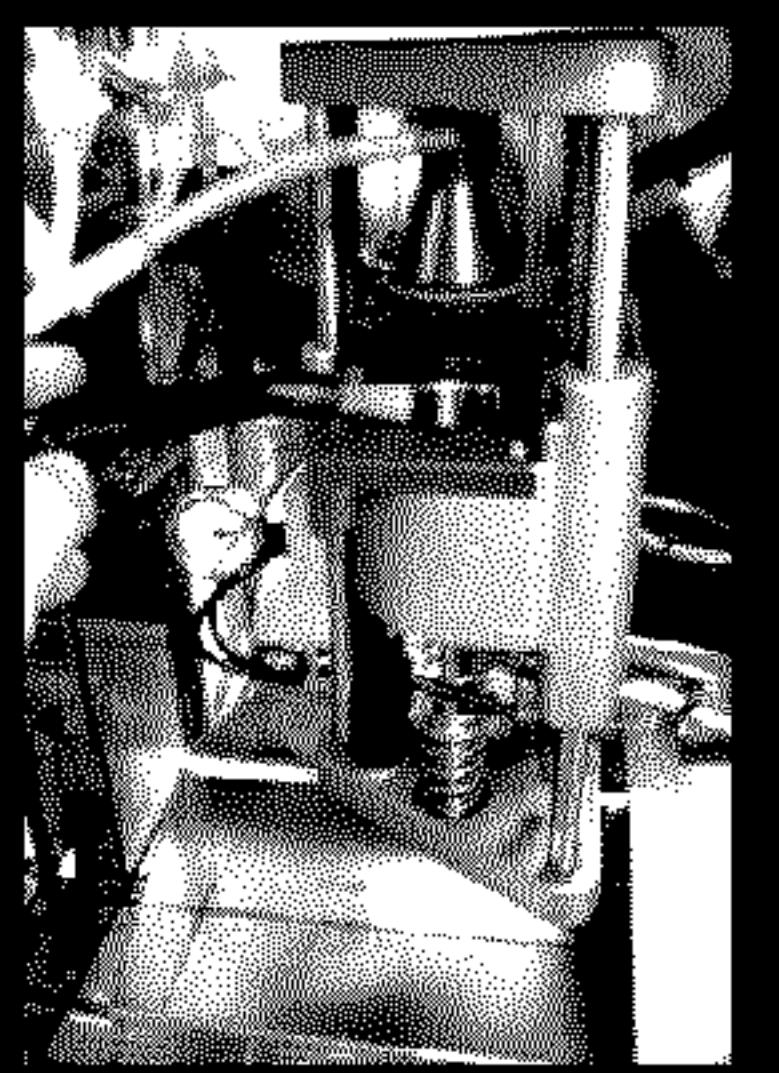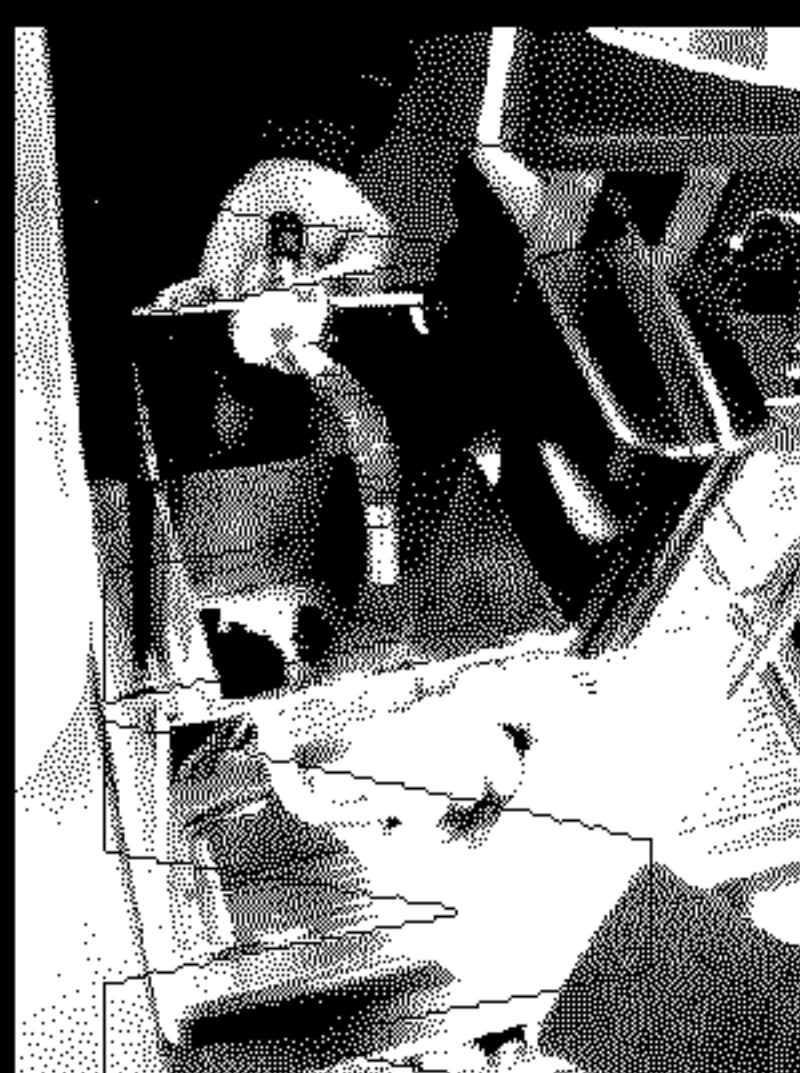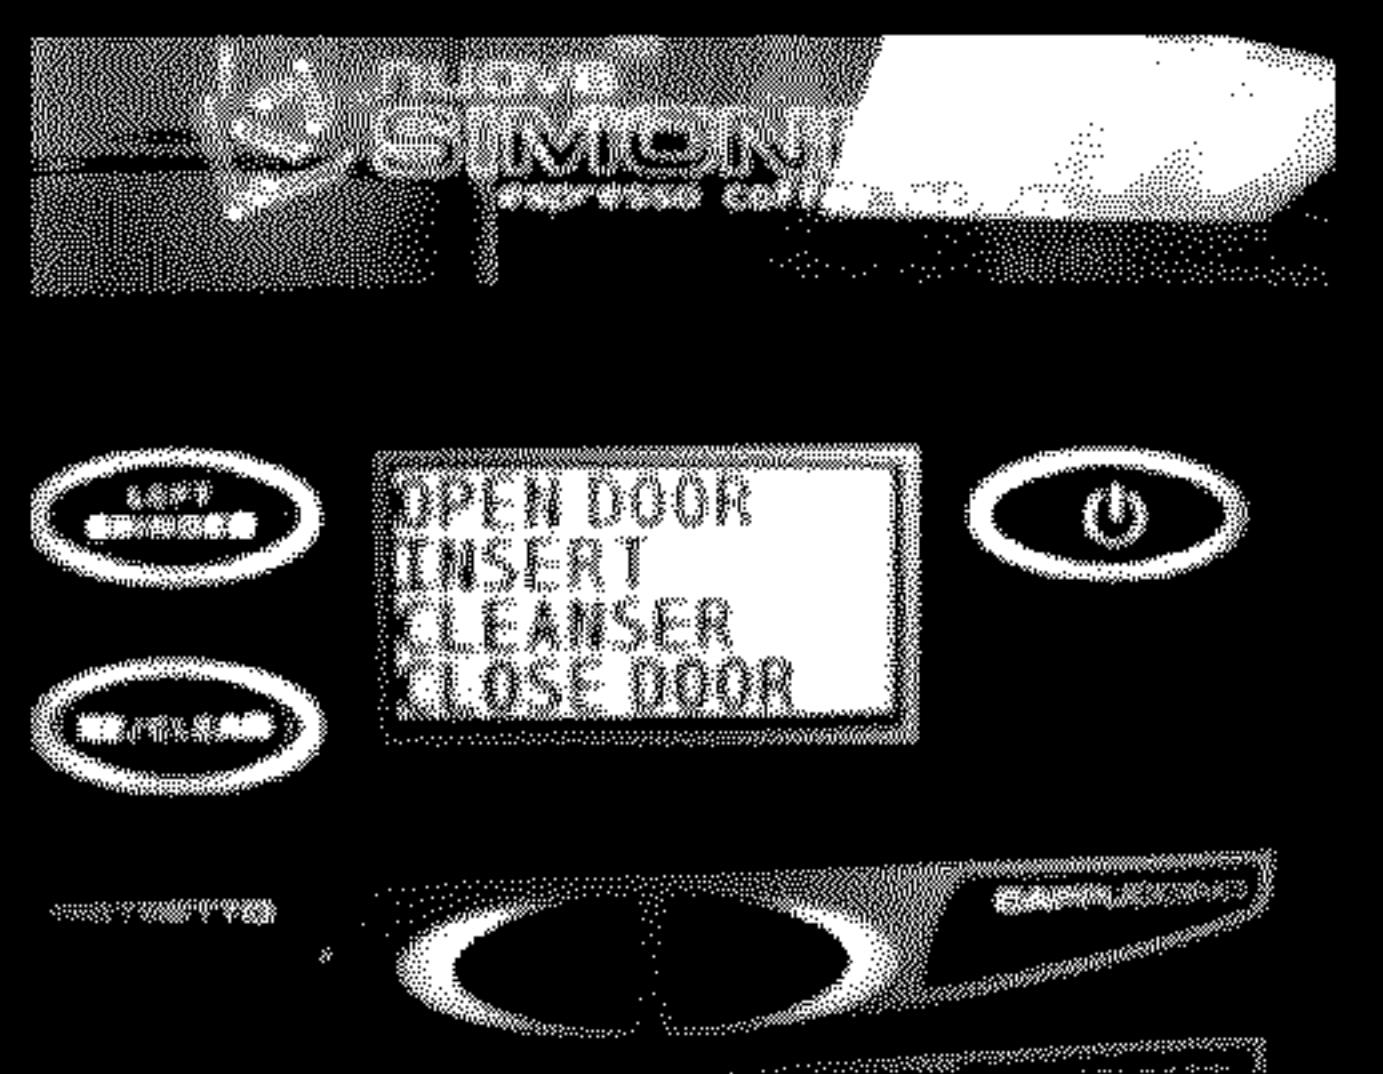

## Еженедельный уход и профилактика за кофемашиной:

1. В конце недели вместо молока, опускать шланг для подачи молока в емкость с чистой водой, в которой уже добавлена специальная жидкость для капучинатора, рекомендованная поставщиком оборудования и производителем, 50мл. к 1 л. воды (рис.1) и нажать на кнопку Clean (рис.2).
2. В бункер для кофе без кофеина опустить 1 таблетку специального моющего средства (рис.3), рекомендованного производителем и поставщиком оборудования, закрыть бункер.
3. После чего выбросите отработанный кофе из бункера (рис.4) и вставьте его обратно на место. Начнется цикл очистки группы кофемашины и капучинатора с помощью химии, через некоторое время на дисплее отобразится сообщение (Rinse, Press Enter). Ёмкость с водой и химией для капучинатора, замените на емкость с чистой водой и нажмите кнопку «Enter» (рис.5), кофемашина выполнит цикл промывки с водой после использования химии еще некоторое время.
4. Когда цикл очистки кофемашины закончен, откройте дверцу и с помощью щетки очистите группу внутри от остатков кофе (рис.6).



Рис.

## Ежемесячно:

Вызывать специальную службу по техническому обслуживанию кофемашинами, для профилактических работ, замене расходных материалов и поддержанию работоспособности кофемашины. Подробнее о данной услуге вы можете уточнить у менеджера, комплектующего ваш объект. Данное условие также является обязательным к соблюдению, для выполнения гарантийных обязательств производителем.